SHI LING®　世　半导体　公司
ZHEJIANG SHILING SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

„ ن　Ӟ

Specifcation of products

„ ن ڀ　：　Ɲ

„ ن　گ：MFDK200U6NACK3

ӄ　ʿ　x　ˆ ھ
ZHEJIANG SHILING SEMICONDUCTOR CO.,LTD.


Ж　Ƅ　ۓ
Ж Є 0578 S 3615066
Ж 323000
E-mail:smrshiling12@163.com
Http//www.smrshiling.com

Ɪ		8
	’ ₩	▫

گ Ж 02　　Ж 2026.5

PRODUCT FEATURES

- Ultrafast Reverse Recovery Time
- Soft Reverse Recovery Characteristics
- Low Reverse Recovery Loss
- Low Forward Voltage
- High Surge Current Capability
- Low Inductance Package

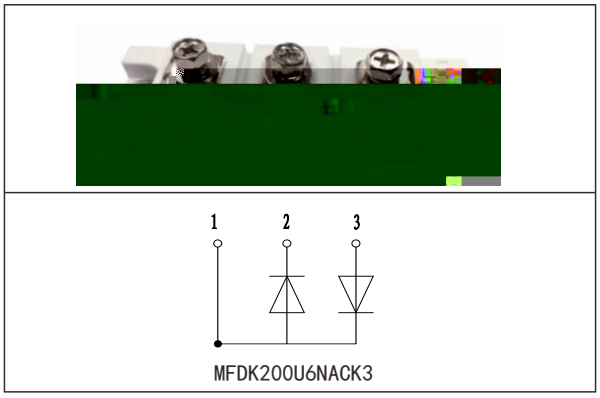

APPLICATIONS

- Inversion Welder
- Uninterruptible Power Supply (UPS)
- Plating Power Supply
- Ultrasonic Cleaner and Welder
- Converter & Chopper
- Power Factor Correction (PFC) Circuit

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

T_C=25℃ unless otherwise specified

Symbol	Parameter	Test Conditions	Values	Unit
V_R	Maximum		600	V
V_{RRM}	Maximum Repetitive Reverse Voltage		600	V

