ShiLing®

ZHEJIANG SHILING SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

> ? @ A B

Specifcation of products

> ? C D E F G H I J

> ? l m E *TC110AnT02

3 4 5 6 7 8 9 : ; < =

!"#$%&' (!$)$&' ("*$+,&-.+/,0 +,12)/-1

K L M 3 4 N O P Q R S T

c d M W XYZ[\ ]X_bYZ_]^_YXZ[

U V M W XYZ[\ ]^___[X

` a M]b]XXX

"nt}wxEstusvwxwyzX_~_^]1{|t

!oopqqrrr1stusvwxwyz1{|t

e f	i j	j k
£ ¤ ¢	¡ ¢	g h

¥ ¦ m M XY § ¨ © ª M bXb]1[

OUTLINE DRAWING & CIRCUIT DIAG

Rating and Characteristic

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Rating and Characteristic

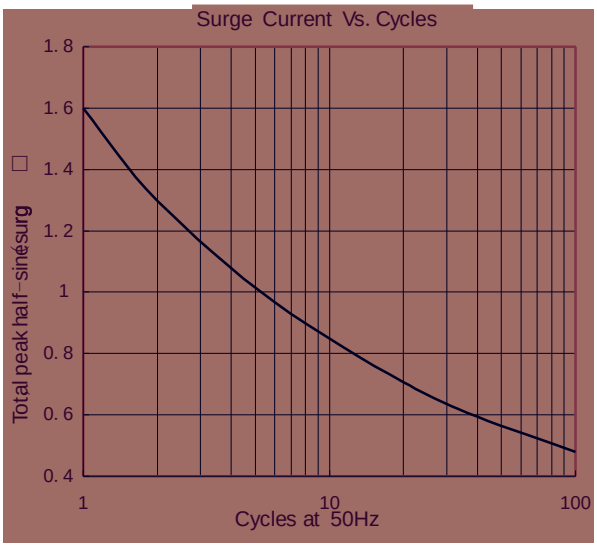

Fig. 7

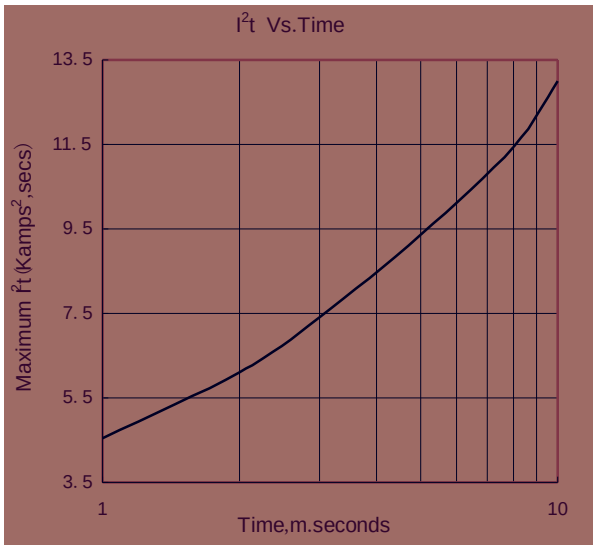

Fig. 8

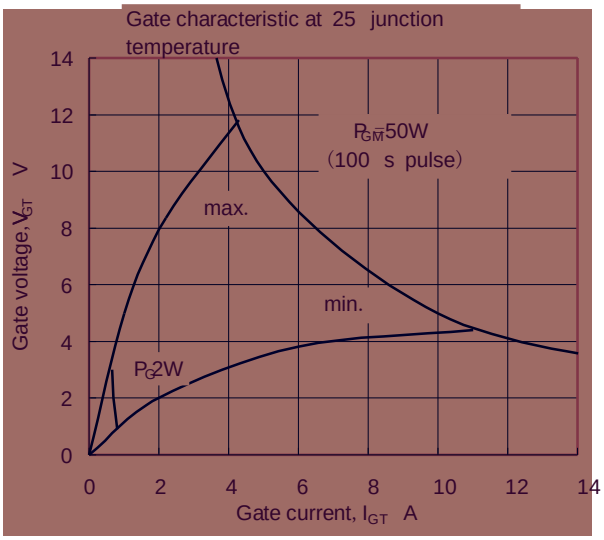

Fig. 9

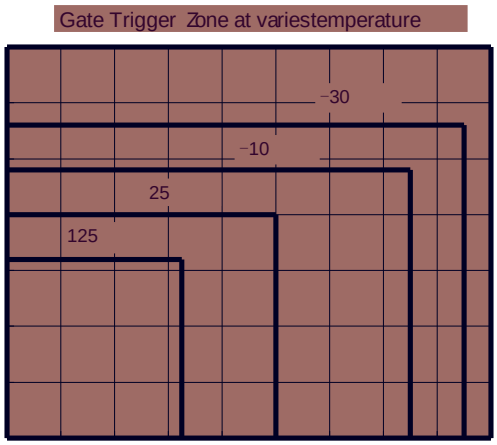

Fig. 10

Outside Dimension

